

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ FS-F750FU



Промышленный радиальный вентилятор среднего давления со стальным сварным корпусом в форме улитки производительностью до 1670 м³/час и Макс. Полным давлением до 1430 Па. Предназначен для работы в невзрывоопасных средах с температурами от – 40° С до +40° С.


Содержание пыли в потоке воздуха: не более 0,1г/м³. Может использоваться для удаления: выхлопных газов, паячного дыма или сварочного аэрозоля. Подходит для работы с неслипающейся и невзрывоопасной пылью.

Особенности и преимущества:

- Рабочее колесо из алюминия
- Отсутствуют виброизоляторы и гибкие вставки за счет лазерной балансировки рабочего колеса
- Возможность установки на горизонтальной или вертикальной плоскости

Аэродинамическая характеристика вентилятора FS-F750FU


◆ Абсолютное давление ■ Статическое давление

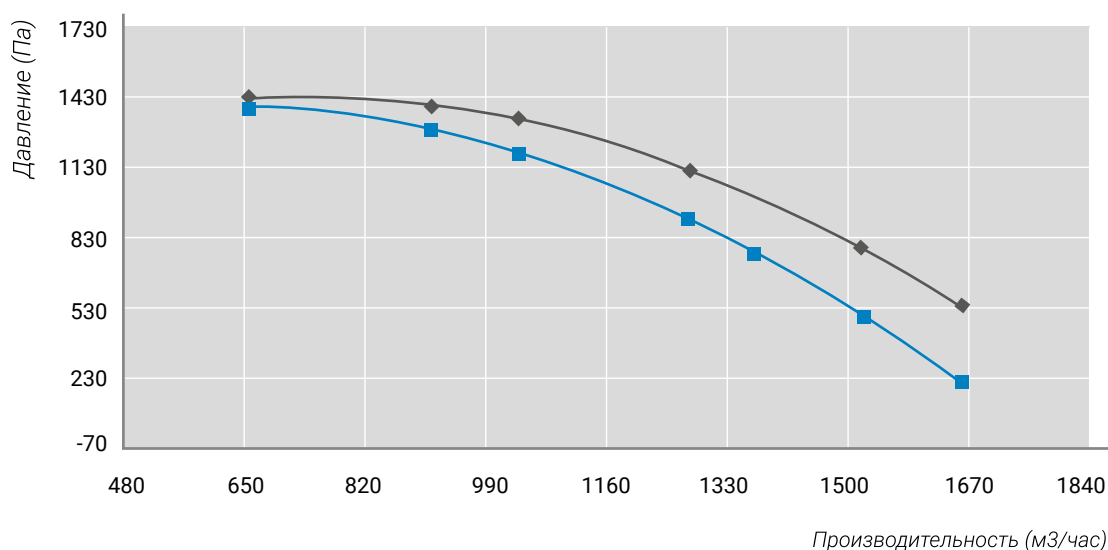

Основная техническая характеристика

Модель	FS-F750FU
Электрическая мощность (кВт)	0,75
Напряжение питания (В)	220 или 380
Частота тока (Гц)	50
Максимальный ток потребления	1,8
Частота вращения электродвигателя (об.мин)	2825
Уровень шума (Дб)	Не более 70
Диаметр входного патрубка (мм.)	160
Вес (кг.)	51

Технический чертёж вентилятора FS-F750FU

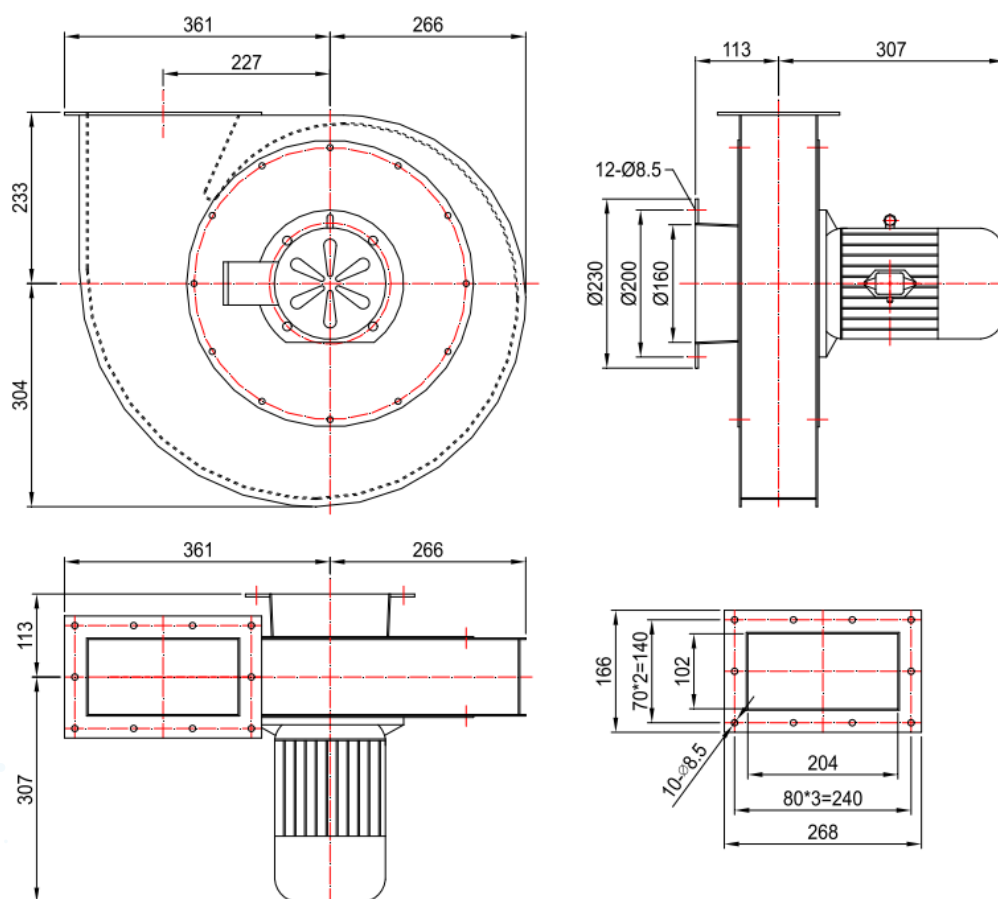

✉ alfasibir@bk.ru

🌐 filter-nsk.ru

☎ +7 (383) 367-04-81, +7 (383) 367-04-82, +7 (383) 367-04-83

📍 г. Новосибирск ул. Писемского 26, офис 11, 18